

Ösenhaken POWERTEX SH

Produktinformation



Der Ösenhaken POWERTEX SH ist verfügbar für Ketten von 6mm bis 32mm Durchmesser.

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.

Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 10% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Der Riegel muss dem Pendelschlagtest von 3000 n oder 10% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Die Last darf nicht höher als 20 kN sein!

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (SH-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Ösenhaken POWERTEX SH

Blaupause

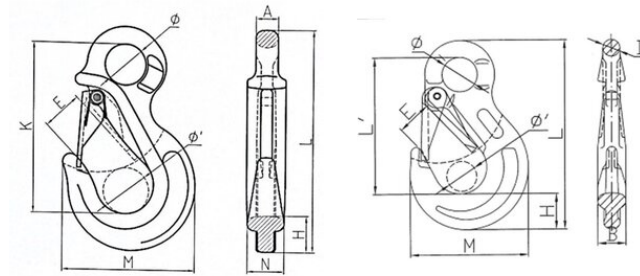

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Amm in	Emm in	Hmm in	Kmm in	Lmm in	Mmm in	Nmm in	Ø (mm) in	Ø' in	Bmm in	Dmm in	L' in	Gewicht (kg)
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	0,37	0,87	0,75	3,19	4,33	2,76	0,67	0,83	0,83	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	0,63	1,06	0,91	4,25	5,67	3,39	0,94	1,02	1,02	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	0,75	1,3	1,1	5,75	7,48	4,06	0,94	1,34	1,34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	0,91	1,57	1,46	6,77	8,94	5,31	1,5	1,65	1,77	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	1,12	1,73	1,61	7,68	10,12	6,34	1,63	2,05	1,93	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	1,97	2,2	-	11,73	7,48	-	2,17	2,48	1,89	1,06	8,46	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	2,52	2,44	-	12,99	8,43	-	2,36	2,76	1,97	1,14	9,41	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	2,76	2,95	-	14,8	9,65	-	2,76	3,03	2,36	1,38	10,43	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	3,23	3,5	-	18,03	10,63	-	3,21	3,03	2,8	1,54	13,03	17,5