

Hebelzug POWERTEX PLH-S2 OLP (Mit elektroverzinkter Kette)

Produktinformation



Der POWERTEX Hebelzug PLH-S2 OLP ist ein hochwertiger Hebelzug, der für Langlebigkeit, Sicherheit und einfache Bedienung entwickelt wurde. Mit seinem ergonomischen Ratschenhebel, sicherheitsrelevanten Funktionen und integriertem Überlastschutz sorgt dieser Kettenzug für reibungsloses und effizientes Heben in verschiedenen industriellen Anwendungen. Diese OLP-Version verfügt über einen integrierten Überlastschutz, der sicheres Heben gewährleistet und unbeabsichtigte Überlastung des Hebezugs verhindert.

Produktvorteile:

- Überlastschutzvorrichtung: Die OLP-Hebezeuge sind ab Werk mit einer Überlastschutzvorrichtung ausgestattet, die die maximale Betriebskraft begrenzt, die mit der Handkette angewendet werden kann, und so sichere und kontrollierte Hebevorgänge gewährleistet.
- Erhöhte Sicherheit: Jeder Hebezug wird vor Verlassen des Werks einer dynamischen Belastungsprüfung mit dem 1,5-fachen der Nenntragfähigkeit (WLL) unterzogen, um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Hebezug ist mit einer gut abgedeckten automatischen Lastreaktionsbremse ausgestattet und bietet doppelte Sicherheit mit zwei Bremsklinken und vier Bremsfedern, die die Anforderungen der EN 13157 übertreffen. Die Lastkette ist kalibriert, einer Belastungsprüfung unterzogen und erfüllt die Anforderungen der EN 818-7.
- Reibungslose und effiziente Bedienung: Die kompakte und leichte Bauweise, kombiniert mit einem Kettenrad mit Nadellagern und einer Antriebswelle, die von Nadel- und Gleitlagern unterstützt wird, sorgt für eine reibungslose und effiziente Bedienung. Die fein kalibrierte, in Europa hergestellte COROLIM®-geschützte Lastkette bietet eine leise und nahtlose Leistung.
- Qualitättive Lastkette: Die Lastkette entspricht der Norm EN818-7 T(8) und ist zum Schutz vor Korrosion mit einer Chrom-6-freien elektroverzinkte ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, POWERTEX, Modell, WLL, Kette, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code

Temperaturbereich: -10°C up to +50°C


Oberfläche: Pulverbeschichtete Oberfläche und beschichtete Rahmenteile

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Hebelzug POWERTEX PLH-S2 OLP (Mit elektroverzinkter Kette)

Blaupause

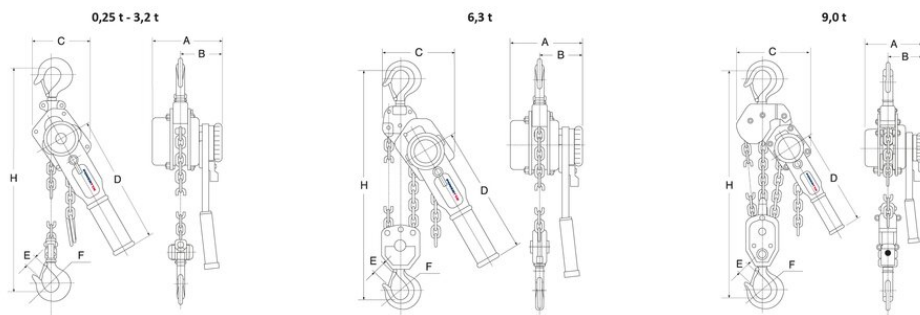

Hebelzug POWERTEX PLH-S2 OLP (Mit elektroverzinkter Kette)

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Betätigungskraft (kg)	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	H min (mm) in	Gewicht (kg)
500500050150891	0,5	1,5	1	PLH-S2OLP/500KG PHCA	5,0 x 15,0	24,8	5,91	3,54	4,65	9,96	0,87	1,26	12,2	5,2
500500050300891	0,5	3	1	PLH-S2OLP/500KG PHCA	5,0 x 15,0	24,8	5,91	3,54	4,65	9,96	0,87	1,26	12,2	6
500500080150891	0,8	1,5	1	PLH-S2OLP/800KG PHCA	5,6 x 17,0	26,5	6,22	3,86	5,2	10,75	1,02	1,42	13,39	6,6
500500080300891	0,8	3	1	PLH-S2OLP/800KG PHCA	5,6 x 17,0	26,5	6,22	3,86	5,2	10,75	1,02	1,42	13,39	7,6
500500080600891	0,8	6	1	PLH-S2OLP/800KG PHCA	5,6 x 17,0	26,5	6,22	3,86	5,2	10,75	1,02	1,42	13,39	9,53
500500160150891	1,6	1,5	1	PLH- S2OLP/1600KG PHCA	7,1 x 21,0	29,5	7,28	4,37	5,71	14,88	1,14	1,69	15,75	11
500500160300891	1,6	3	1	PLH- S2OLP/1600KG PHCA	7,1 x 21,0	29,5	7,28	4,37	5,71	14,88	1,14	1,69	15,75	12,6
500500320150891	3,2	1,5	1	PLH- S2OLP/3200KG PHCA	10,0 x 28,0	33,5	8,35	4,88	7,8	16,46	1,46	1,97	20,47	19,9
500500320300891	3,2	3	1	PLH- S2OLP/3200KG PHCA	10,0 x 28,0	33,5	8,35	4,88	7,8	16,46	1,46	1,97	20,47	20,5
500500630150891	6,3	1,5	2	PLH- S2OLP/6300KG PHCA	10,0 x 28,0	37	8,35	4,88	9,06	16,46	1,69	2,09	25,2	24,6
500500630300891	6,3	3	2	PLH- S2OLP/6300KG PHCA	10,0 x 28,0	37	8,35	4,88	9,06	16,46	1,69	2,09	25,2	31,2
500500900150891	9	1,5	3	PLH- S2OLP/9000KG PHCA	10,0 x 28,0	42	8,35	4,88	13,31	16,46	1,73	2,64	28,74	50
500500900300891	9	3	3	PLH- S2OLP/9000KG PHCA	10,0 x 28,0	42	8,35	4,88	13,31	16,46	1,73	2,64	28,74	60