

Handkettenzug POWERTEX PCB-S2OLP (Mit elektroverzinkter Kette)

Produktinformation



Der POWERTEX PCB-S2 OLP Handkettenzug ist ein hochwertiger Kettenzug, der für Langlebigkeit, Sicherheit und einfache Bedienung entwickelt wurde. Mit seiner ergonomischen Handkette, fortschrittlichen Funktionen und integriertem Überlastschutz sorgt dieser Kettenzug für reibungsloses und effizientes Heben in verschiedenen industriellen Anwendungen. Diese OLP-Version verfügt über einen integrierten Überlastschutz, der sicheres Heben gewährleistet und unbeabsichtigte Überlastung des Hebezugs verhindert.

Produktvorteile:

- **Überlastschutzvorrichtung:** Die OLP-Hebezeuge sind ab Werk mit einer Überlastschutzvorrichtung ausgestattet, die die maximale Betriebskraft begrenzt, die mit der Handkette angewendet werden kann, und so sichere und kontrollierte Hebevorgänge gewährleistet.
- **Erhöhte Sicherheit:** Jeder Hebezug wird vor Verlassen des Werks einer dynamischen Belastungsprüfung mit dem 1,5-fachen der Nenntragfähigkeit (WLL) unterzogen, um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Hebezug ist mit einer gut abgedeckten automatischen Lastreaktionsbremse ausgestattet und bietet doppelte Sicherheit mit zwei Bremsklinken und vier Bremsfedern, die die Anforderungen der EN 13157 übertreffen. Die Lastkette ist kalibriert, einer Belastungsprüfung unterzogen und erfüllt die Anforderungen der EN 818-7.
- **Reibungslose und effiziente Bedienung:** Die kompakte und leichte Bauweise, kombiniert mit einem Kettenrad mit Nadellagern und einer Antriebswelle, die von Nadel- und Gleitlagern unterstützt wird, sorgt für eine reibungslose und effiziente Bedienung. Die fein kalibrierte, in Europa hergestellte COROLIM®-geschützte Lastkette bietet eine leise und nahtlose Leistung.
- **Qualitative Lastkette:** Die Lastkette entspricht der Norm EN818-7 T(8) und ist zum Schutz vor Korrosion mit einer Chrom-6-freien elektrolytisch ver... [Read more](#)

Material: Langlebige Ganzstahlkonstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, POWERTEX, Modell, WLL, Kette, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C


Oberfläche: Rot pulverbeschichtetes Gehäuse und beschichtete Rahmenteile

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Handkettenzug POWERTEX PCB-S2OLP (Mit elektroverzinkter Kette)

Blaupause

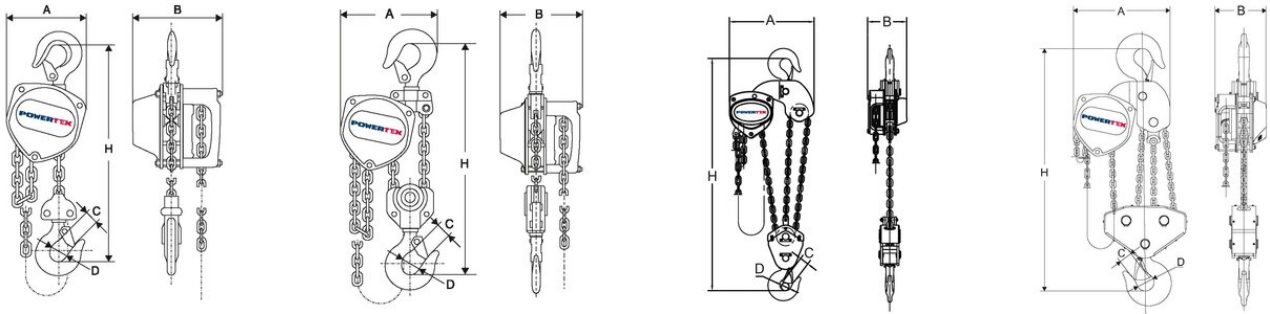

Handkettenzug POWERTEX PCB-S2OLP (Mit elektroverzinkter Kette)

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Betätigungskraft (kg)	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	H min (mm) in	Gewicht (kg)
500100050300681	0,5	3	1	PCB-S2OLP/500KG PHCA	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	5,12	5,04	0,87	1,34	11,02	9,8
500100050600681	0,5	6	1	PCB-S2OLP/500KG PHCA	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	5,12	5,04	0,87	1,34	11,02	9,8
500100100300681	1	3	1	PCB-S2OLP/1000KG PHCA	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	5,91	5,71	1,02	1,54	12,99	11,7
500100100600681	1	6	1	PCB-S2OLP/1000KG PHCA	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	5,91	5,71	1,02	1,54	12,99	12
500100100500681	1	5	1	PCB-S2OLP/1000KG PHCA	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	5,91	5,71	1,02	1,54	12,99	15,2
500100200300681	2	3	1	PCB-S2OLP/2000KG PHCA	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	7,28	6,89	1,38	1,93	15,16	18,9
500100200600681	2	6	1	PCB-S2OLP/2000KG PHCA	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	7,28	6,89	1,38	1,93	15,16	19,5
500100300300681	3	3	2	PCB-S2OLP/3000KG PHCA	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	8,66	6,22	1,46	1,97	20,08	28,9
500100300600681	3	6	2	PCB-S2OLP/3000KG PHCA	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	8,66	6,22	1,46	1,97	20,08	28,9
500100500300681	5	3	2	PCB-S2OLP/5000KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	10,04	7,2	1,69	2,36	24,21	37,1
500100750300681	7,5	3	3	PCB-S2OLP/7500KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	36,8	16,93	7,44	1,85	2,64	27,17	50
500100500600681	5	6	2	PCB-S2OLP/5000KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	10,04	7,2	1,69	2,36	24,21	51,05
500100750600681	7,5	6	3	PCB-S2OLP/7500KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	36,8	16,93	7,44	1,85	2,64	27,17	66,2
500101000300681	10	3	4	PCB- S2OLP/10000KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	14,17	7,2	1,85	2,56	32,28	92,8
500101000600681	10	6	4	PCB- S2OLP/10000KG PHCA	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	14,17	7,2	1,85	2,56	32,28	114,4