


Wippe / Hebedreieck

Produktinformation

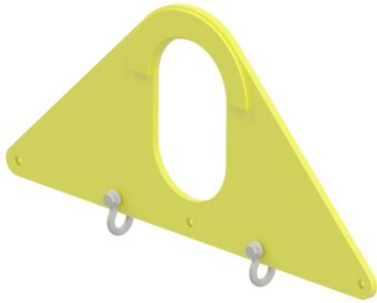

CERTEX

Das Hebedreieck hat die gleiche Funktion wie ein Kurztraverse oder ein Spreader. Die angegebenen Arbeitslastgrenzen gelten für einen maximalen oberen Anschlagwinkel von 90°. Bei oberen Winkeln zwischen 90° und 120° muss die Arbeitslastgrenze um 30% verringert werden. Alle Hebedreiecke werden mit 2 Schäkeln geliefert. Die Arbeitslastgrenze im mittleren Schäkelloch entspricht der Arbeitslastgrenze des Schäkels gemäß Tabelle.

Design: Blech schneiden. Tragen Sie Platten und Distanzstücke für die Schäkeln ... [Read more](#)

Material: Platte aus hochfestem Baustahl.


Kennzeichnung: WLL- und CE-Kennzeichnung.

Oberfläche: Gelb lackiert.

Hinweis: Andere Lasten und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Wippe / Hebedreieck

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Schäkel	Amm in	Bmm in	Hmm in	Kmm in	Lmm in	Gewicht (kg)
620566700209	2	11,311	9,84	5,91	13,39	11,42	27,56	13
620566700409	4	11,311	9,84	5,91	14,17	11,42	27,56	20
620566700609	6	11,311	9,84	5,91	14,76	11,42	27,56	31
620566701009	10	11,311	11,81	7,09	18,11	14,17	34,25	55
620566701509	15	11,311	11,81	7,09	19,29	14,17	34,25	74
620566702009	20	11,311	11,81	7,09	20,67	14,17	34,25	100