


Ankerschäkel Crosby G-2130

Produktinformation

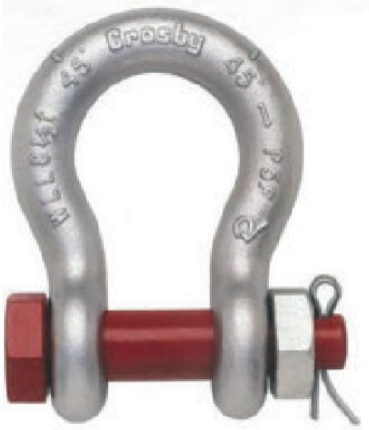

Allgemein: Geschweißter Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint.

Norm: Erfüllt die Leistungsanforderungen der Bundesspezifikation RR-C 271G Typ IVA, Klasse A, Klasse 3, mit Ausnahme der vom Auftragnehmer geforderten Bestimmungen.

Zertifikate: Auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis, Vormaterialzeugnis oder Herstellerprüfzeugnis.

Prüflast 2 x WLL.

[... Read more](#)

Ausführung: Ab 25 t mit RFID-Chip ausgestattet.

Material: Geschmiedet und gehärtet. Bolzen aus legiertem Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellerkennzeichen, Tragfähigkeit, Chargennummer.

Oberfläche: Feuerverzinkt mit lackiertem Bolzen.


Standard: ASME B30.26, US. FED. SPEC. RR-C-271, ISO 2415

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Ankerschäkel Crosby G-2130

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Hmm in	Lmm in	Mmm in	Nmm in	A Toleranz +/- in	A Toleranz +/- in	Gewicht (kg)
420100030250	0,33	3/16	0,35	0,24	0,87	0,16	0,59	0,55	1,46	0,94	1,26	0,16	0,04	-	0,03
420100050250	0,5	1/4	0,43	0,28	1,1	0,24	0,75	0,59	1,81	1,26	1,54	0,24	0,04	0,04	0,05
420100080250	0,75	5/16	0,51	0,35	1,22	0,28	0,83	0,75	2,09	1,46	1,81	0,28	0,04	0,04	0,1
420100100250	1	3/8	0,63	0,43	1,42	0,35	1,02	0,91	2,48	1,77	2,17	0,35	0,04	0,04	0,15
420100150250	1,5	7/16	0,75	0,47	1,65	0,43	1,14	1,02	2,91	2,01	2,48	0,43	0,04	0,12	0,22
420100200250	2	1/2	0,79	0,63	1,85	0,47	1,3	1,18	3,27	2,28	2,8	0,47	0,04	0,12	0,36
420100330250	3,25	5/8	1,02	0,75	2,36	0,63	1,65	1,5	4,17	2,91	3,54	0,67	0,04	0,12	0,76
420100480250	4,75	3/4	1,22	0,87	2,8	0,75	2,01	1,81	4,96	3,5	4,13	0,79	0,04	0,24	1,23
420100650250	6,5	7/8	1,42	0,98	3,31	0,87	2,28	2,09	5,83	4,02	4,8	0,94	0,04	0,24	1,79
420100850250	8,5	1	1,65	1,1	3,74	0,98	2,68	2,36	6,57	4,69	5,39	1,02	0,04	0,24	2,57
420100950250	9,5	1-1/8	1,81	1,22	4,25	1,1	2,91	2,68	7,48	5,16	5,91	1,22	0,04	0,24	3,75
420101200250	12	1-1/4	2,01	1,38	4,69	1,22	3,23	2,99	8,27	5,75	6,69	1,38	0,04	0,24	5,31
420101350250	13,5	1-3/8	2,24	1,5	5,24	1,38	3,62	3,31	9,17	6,38	7,2	1,5	0,12	0,24	7,18
420101700250	17	1-1/2	2,36	1,61	5,75	1,5	3,86	3,62	10	6,89	7,72	1,61	0,12	0,24	8,62
420102500250	25	1-3/4	2,87	2,01	7,01	1,73	5	4,17	12,32	8,86	9,69	2,24	0,12	0,24	15,4
420103500250	35	2	3,23	2,24	7,76	2,01	5,75	4,8	13,7	9,96	10,83	2,4	0,12	0,24	23,7
420105500250	55	2-1/2	4,13	2,76	10,51	2,6	7,24	5,71	17,83	12,87	13,58	3,11	0,24	0,24	44,6
420108500250	85	3	5	3,23	12,99	2,99	7,87	6,5	21,5	14,37	15,12	3,62	0,24	0,24	69,9
420112000250	120	3-1/2	5,24	3,74	14,65	3,62	9,02	7,99	24,65	16,5	17,01	4,13	0,24	0,24	120
420115000250	150	4	5,51	4,25	14,49	4,09	10	9,02	25,71	18,43	17,76	4,57	0,24	0,24	153