

Schäkel Crosby G-2160

Produktinformation



Geschweißter Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint. Kann zur Verbindung von Drahtseilschlingen, hochfesten Kunststoff-Stegschlingen oder hochfesten Kunststoff-Rundschlingen verwendet werden.

Zugelassen für den Einsatz bei -40 Grad C bis 204 Grad C. Schäkel 18t und größer haben die DNV-Typenzulassung nach den Regeln für die Zertifizierung von Hebezeugen und werden gemäß den DNV MSA-Anforderungen hergestellt.

Prüflast

Alle 2160 Schäkel werden einzeln geprüft und mit Magnetpartikeln inspiziert. Größen von 300 Tonnen und kleiner werden bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze geprüft, Größen von 400 Tonnen und größer werden bis zum 1,33-fachen der Betriebslastgrenze geprüft.

Zertifikate

Auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis, Vormaterialzeugnis oder Herstellerprüfzeugnis.

[... Read more](#)

Material: Geschmiedeter legierter Stahl von 7 bis 300 Tonnen. Legierter Gussstahl von 400 bis 1550 Tonnen.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Ab 30 t mit RFID-Chip ausgestattet.


Oberfläche: 7-55 Tonnen sind verzinkt mit lackiertem Stiff. 75t und größer werden die Bögen mit Dimetcots versehen, und die Stifte werden mit Dimetcots versehen und dann lackiert.

Standard: DNV-OS-E101, DNV-ST-0377, DNV-ST-0378

Sicherheitsbeiwert: 7-300 t 5:1 ; 400 t < 4,5:1.

Schäkel Crosby G-2160

Blaupause

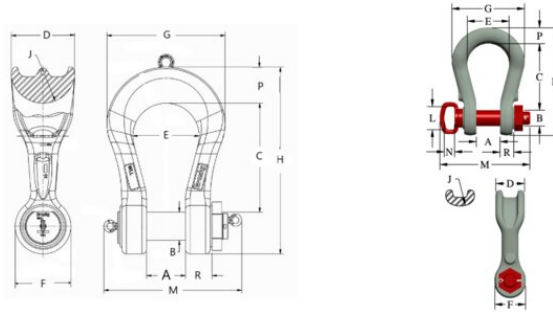

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Effektiver Bügel Ø (mm)	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gmm in	Hmm in	Jmm in	Kmm in	Lmm in	Mmm in	Nmm in	Pmm in	Rmm in	Gewicht (kg)
420100700260	7	53	1,26	0,87	3,54	1,61	2,52	1,81	4,09	5,87	1,26	1,26	-	4,13	-	0,94	0,71	1,81
420101250260	12,5	61	1,69	1,14	4,65	2,13	3,27	2,4	5,51	7,64	1,38	1,61	-	5,39	-	1,26	0,91	3,99
420101800260	18	71	2,05	1,38	5,83	2,52	4,02	2,68	6,77	9,37	1,5	2,01	-	6,69	-	1,42	1,18	6,76
420103000260	30	104	2,76	1,61	6,93	3,15	5	3,5	8,5	11,38	2,52	2,52	-	8,11	-	1,77	1,38	11,9
420104000260	40	91	3,39	2,01	8,07	3,74	5,98	4,02	10,63	13,62	1,73	2,99	-	10,2	-	2,32	1,69	21,2
420105500260	55	109	3,27	2,24	9,37	4,49	7,01	4,65	12,24	15,63	2,01	3,5	-	10,35	-	2,64	2,01	30,8
420107500260	75	160	4,13	2,76	11,54	5	7,28	5,35	12,64	18,66	3,74	3,66	4,02	15,04	1,81	2,76	2,4	50,8
420112500260	125	173	5,12	3,15	14,37	5,91	8,66	6,5	15,47	22,99	3,74	4,33	4,02	18,31	1,81	3,5	3,11	87,5
420120000260	200	241	5,91	4,13	18,9	8,54	10,83	8,43	20,28	30,43	5,24	5,43	4,02	19,33	1,81	4,96	3,39	191
420130000260	300	290	7,36	5,24	23,62	10,39	12,64	10,51	23,94	37,68	6,14	6,3	4,02	22,6	1,81	5,79	4,29	365
420140000260	400	363	8,66	6,3	24,41	14,17	14,76	12,36	26,3	41,81	7,2	7,4	-	30,71	-	8,07	5,91	535
420150000260	500	439	9,84	7,09	26,97	17,13	17,91	13,39	31,18	46,85	8,74	8,98	-	33,98	-	9,65	6,46	796
420160000260	600	480	10,87	7,87	29,13	18,7	19,25	14,76	32,13	50,87	9,57	10,35	-	36,93	-	10,43	7,17	1.002
420180000260	800	540	13,46	9,06	32,28	21,1	21,81	17,32	35,59	57,56	10,71	11,81	-	42,44	-	12,09	8,35	1.535
420110000261	1.000	643	15,91	10,63	33,46	24,02	25,2	19,69	43,94	62,36	13,31	12,6	-	46,73	-	13,74	9,17	2.263
420112500261	1.250	709	17,4	11,81	36,54	26,57	27,87	22,44	49,57	68,86	14,61	13,94	-	52,05	-	15,2	9,8	3.085
420115500261	1.550	757	18,5	12,6	39,76	28,35	29,72	24,21	51,73	74,45	15,63	14,92	-	56,18	-	16,26	11,42	3.802