


Coilhaken CERTEX - Mit Gegengewicht

Produktinformation

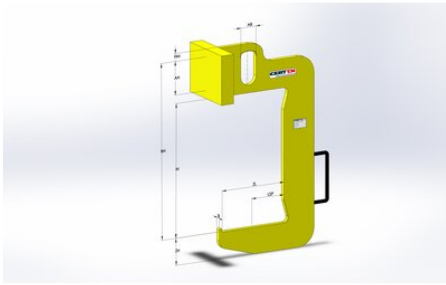

CERTEX

Weitere Tragfähigkeiten, Größen, Kranhakenaufnahmen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Coilhaken für das Heben und Bewegen von Coils und formähnlichen Gütern, deren Schwerpunkt beim Transport unterhalb der Zinkenauflage liegt.


... [Read more](#)

Ausführung: Augenaufhängung, Handgriff am Hakenrücken, abgerundete Zinkenauflage, Gegengewicht (dient nur der horizontalen Ausrichtung des leeren Hakens und erleichtert so das Einführen).

Hinweis: In allen Fällen muss sich der Lastschwerpunkt unter der Kranhakenaufnahme befinden mit einem leichten Versatz zum Hakenrücken hin. Dieses bewirkt, dass der Coilhaken mit der Zinkenspitze leicht nach hinten kippt.

Coilhaken CERTEX - Mit Gegengewicht

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	AB mm in	AH mm in	BH mm in	HM mm in	IH mm in	LSP mm in	ZB mm in	ZH mm in	ZL mm in	Gewicht (kg)
503500300000080	3	2,95	5,91	30,91	1,5	23,62	6,1	0,79	4,72	12,01	65
503500300000081	3	2,95	5,91	26,97	1,5	19,69	8,07	0,79	5,12	15,94	70
503500300000082	3	2,95	5,91	26,97	1,5	19,69	10,04	0,79	5,91	19,88	85
503500400000080	4	2,95	5,91	34,84	1,5	27,56	6,1	0,79	5,51	12,01	85
503500400000081	4	2,95	5,91	30,91	1,61	23,62	9,06	0,98	5,91	17,91	110
503500400000082	4	2,95	5,91	26,97	1,61	19,69	12,01	0,98	6,69	23,82	125
503500500000080	5	2,95	5,91	29,92	1,77	21,65	10,04	0,98	7,09	19,88	135
503500500000081	5	2,95	5,91	29,92	1,89	21,65	15,16	1,18	7,87	29,92	195
503500750000080	7,5	4,13	8,27	34,25	2,2	23,62	15,16	1,18	9,45	29,92	260
503500500000083	5	2,95	5,91	29,92	1,89	21,65	25,2	1,18	9,45	49,61	310
503500750000081	7,5	4,13	8,27	34,25	2,2	23,62	20,08	1,18	10,63	39,76	320
503500500000082	5	2,95	5,91	29,92	1,89	21,65	20,08	1,18	8,66	39,76	340
503500500000084	5	2,95	5,91	30,71	1,89	21,65	29,92	1,18	10,24	59,45	370
503500750000082	7,5	4,13	8,27	34,25	2,2	23,62	25,2	1,18	11,42	49,61	400